

NL Gebruiksaanwijzing

Samen met uw meubel heeft u een comfortabel elektromechanisch kastopeningsysteem aangeschaft. Maak uzelf vertrouwd met het systeem en noteer je let op de technische gegevens:

Veiligheidsinstructie:

Dit uitroepteken duidt op veiligheidsinstructies die altijd moeten worden opgevolgd.



- Lees deze gebruiksaanwijzing voor de ingebruikneming goed door.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing gedurende de totale levensduur van het systeem.
- Geef deze gebruiksaanwijzing door aan eventuele volgende gebruikers en eigenaren van Easys.

1. Algemeen

Kastopeningsysteem Easys is bedoeld om laden in meubelen en inrichtingsvoorwerpen in het huishouden te openen. Het systeem werkt met een veiligheidslaagspanning (SELV), die door de originele adapter (bij de levering inbegrepen) wordt opgewekt.

De systeemcomponenten beschikken niet over een bijzondere bescherming tegen het binnendringen van water en vreemde voorwerpen en zijn daarom ook niet geschikt voor gebruik buitenshuis of op andere plaatsen, waar rekening met water of sterke vervuiling moet worden gehouden.

Easys mag alleen onder de volgende voorwaarden worden gebruikt:

- in droge gesloten ruimtes
- bij temperaturen tussen 5 en 40 °C
- in combinatie met de uittreksystemen Quadro, InnoTech, ComfortLine en ArciTech van het merk HETTICH.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door onreglementair gebruik of door een onjuiste bediening.

2. Veiligheid



Easys voldoet aan de stand van veiligheidstechniek, zoals die op het tijdstip van op de markt brengen geldt.

2.1 Waarschuwingen

- Montage-, onderhouds-, demontage- en instelwerkzaamheden, alsmede de ingebruikneming mogen uitsluitend door een hiervoor geschoolde persoon worden uitgevoerd.
- Schakel voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden het stopcontact uit of trek de stekker uit het stopcontact.
- Wanneer er vocht in de adapter dringt, bestaat er levensgevaar

door een elektrische schok.

- Volg de onderhoudsinstructies in deze gebruiksaanwijzing op om schade aan de elektrische apparaten te vermijden.
- Sluit op de adapter uitsluitend apparaten aan, die bij het kastopeningsysteem werden geleverd of die de producent speciaal heeft goedgekeurd voor gelijktijdige aansluiting op het voedingsapparaat.
- Indien het netsnoer van het voedingsapparaat beschadigd is, mag dat niet worden gebruikt en moet het vervangen worden. Er bestaat levensgevaar door een elektrische schok.
- Open nooit een defecte adapter of een defecte aandrijving (levensgevaar).
- Laat beschadigingen aan de kabels onmiddellijk door een hiervoor bevoegd vakman verhelpen.
- Houd er rekening mee dat elektrische apparaten tijdens het gebruik opwarmen. Dek apparaten daarom nooit af met voorwerpen zoals textiel.
- Dit toestel mag door personen (kinderen inbegrepen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale mogelijkheden of met beperkte kennis en/of beperkte ervaring slechts worden gebruikt onder toezicht of leiding van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten worden bewaakt om zeker te gaan dat ze niet met het toestel spelen.
- Het systeem voldoet aan de bepalingen, die op het tijdstip van op de markt komen golden. Toch kan de werking door andere elektrotechnische apparaten worden gestoord. Neem in dit geval contact op met de producent of de dealer van de betreffende apparaten.
- Laden en andere door Easys aangestuurde meubeldelen moeten lichtlopend functioneren. Vermijd iedere overbelasting en blokkering van de laden door te zware resp. grote voorwerpen.
- Ter voorkoming van het ongewild activeren van de uittrekelementen adviseren wij om de adapter op een schakelbaar stopcontact aan te sluiten en dit indien nodig uit te schakelen.

2.2 Bouwtechnische veranderingen en reserveonderdelen

Bouwtechnische veranderingen en het gebruiken van niet door de producent goedgekeurde reserveonderdelen beïnvloeden de functie en veiligheid en zijn verboden.


- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
- Componenten mogen uitsluitend door een bevoegde persoon worden vervangen.
- Laat beschadigingen onmiddellijk door een gekwalificeerde vakman verhelpen.
- Bestel reserveonderdelen bij uw dealer of meubelleverancier

2.3 Verwijderen


Geef uw oude apparaat altijd op de door uw gemeente/stad aangewezen inzamelplaats voor oude elektrische en elektronische apparaten af voor verwerking c.q. recycling.

2.4 Aanduidingen en hun betekenis

Adapter

- a. 100...240 V 50/60 Hz = netspanning
- b. 24 V DC SELV = uitgangsspanning (veiligheidslaagspanning)
- c. 90 W = nominaal vermogen
- d.  = veiligheidsklasse II (randgeaard)

Easys automatische aandrijving

- e.  = veiligheidsklasse III
- f. 4 A = f. 4 A = stroomverbruik bij maximale belasting

Installatievoorschrift: als het voedingsapparaat op een schakelbaar stopcontact is aangesloten, heeft dat in uitgeschakelde toestand het voordeel dat kleine kinderen niet met het systeem kunnen spelen en dat tijdens uw afwezigheid (vakantie) een onnodig stand-by stroomverbruik wordt vermeden.

3. Functie

Easys ondersteunt het openen van laden en uittrekelementen elektrisch.

Door aan het frontpaneel te trekken of ertegen te duwen wordt de lade door een uitstoothendel naar voren geschoven. Een activering vindt alleen plaats wanneer er kort wordt gedrukt of getrokken, bij lange druk, bijv. wanneer tegen het element wordt geleund, wordt dit niet geopend.

4. Onderhoudsinstructies

Reinig alle systeemonderdelen met een licht vochtige doek zonder toevoegingen. Maak voor de ingebruikneming alles grondig droog.

Loogachtige schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen die zuren bevatten kunnen onderdelen van het systeem beschadigen.


Houd rekening met een verhoogd vervuilingrisico op het zichtbare activeringselement aan de frontzijde van het apparaat. Verwijder vuilafzettingen op het beweegbare metalen deel (schuivende element) van de activerende sensor.

5. Bediening


Easys opent laden en uittrekelementen automatisch door tegen het paneel te duwen of aan het paneel te trekken.




- Druk kort op het paneel van de lade of
- trek kort aan de greep van het uittrekelement om Easys te activeren.

Opmerking: zorg ervoor dat de uitschuifbeweging van de lade of het uittrekelement niet gehinderd wordt, nadat Easys geactiveerd werd. Vergroot de noodzakelijke openingskracht niet door tegen het element te drukken. Vermijd vroegtijdige slijtage van het systeem ten gevolge van onjuist gebruik.



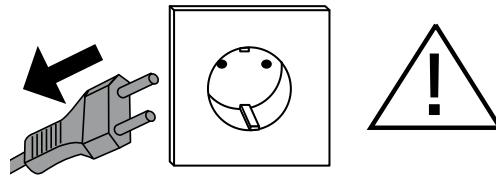6. Storingen en hun mogelijke oorzaken



| Storing | Oorzaak | Oplossing |
|--|--|--|
| Lade gaat niet open | Een voorwerp blokkeert de lade | Voorwerp verwijderen |
|  <p>Controlelampje op aandrijfunit knippert</p>  <p>Controlelampjes van alle aandrijfunits branden niet</p>  | | Dealer / monteur informeren |
| | Geen spanning op het stopcontact | Zekering / schakelbaar stopcontact controleren. Eventueel een elektricien raadplegen |
| Lade gaat pas open na herhaaldelijk activeren | Er wordt te snel achter elkaar geactiveerd | 1,5 seconde wachten |
| | De druk op het paneel is onvoldoende | De druk op het paneel verhogen |
| Er gaan meerdere laden tegelijk open | | Dealer / monteur informeren |
| Lade gaat niet helemaal dicht | Een voorwerp blokkeert de lade | Voorwerp verwijderen |

